



RÉCEPTEUR HF

COMPATIBLE
avec les
CENTRALES GSM
CONTRÔLE D'ACCÈS

- **INSTALLATION RAPIDE**
- **POSSIBILITÉ DE DÉPORTER UNE ANTENNE ACTIVE**



ERP



Rozoh.info



Temps réel /
distance

- Récepteur HF avec antenne intégrée
- Pose en extérieur

GAMME ET ACCESSOIRES

R303-0001

Récepteur HF avec antenne intégrée - 1 relais - Pose en extérieur

DESRIPTIF

SYSTÈME

Centrale GSM + Carte relais 4G

CARACTÉRISTIQUES MODULE

Centrale GSM déportée Oui

Nombre de périphérique par centrale GSM 1 (+3)

Plug and Play 10 ans Inclus

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS

Récepteur HF Inclus

Fréquence 868 MHz

Rolling code Oui

Nombre max télécommandes et Rozoh Access 1 000 à 50 000

GESTION / FONCTIONS

Plages horaires d'accès libre Oui

Nombre de plages horaires 5/jour sur 365

Gestion des jours fériés Oui

Gestion des vacances scolaires Oui

Gestion des accessoires par couleur Oui

POSE dans boîtier étanche

PACKS COMPATIBLES

Centrale GSM Data Eco (R101-0006) Oui

Centrale GSM Data (R101-0007) Oui

Carte relais (R103-0001) Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par la centrale GSM 24 VDC 1A

CÂBLAGE

Centrale GSM vers carte relais

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Carte relais vers contrôle d'accès

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Centrale GSM vers contrôle d'accès

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

DIMENSIONS (LxHxP)


Récepteur avec son boîtier fermé 90 x 129 x 37 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : -20° à + 60° C

Indice Protection : IP67

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

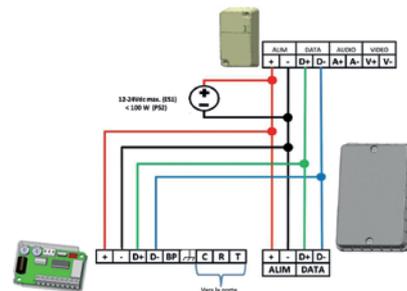

Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉS ET INCOPIABLES.

ROZOH

