


CARTE RELAIS ET ANTENNES



- > JUSQU'À 4 CARTES PAR CENTRALE GSM
- > SOLUTION ULTRA ÉCONOMIQUE POUR PILOTER PLUSIEURS PORTES

SCHEMA SIMPLIFIÉ

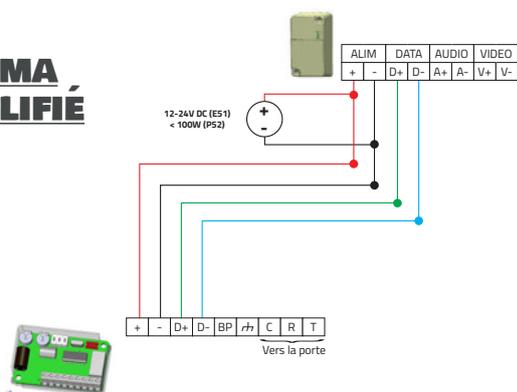

GAMME

R103-0001 Carte relais

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12 à 24 VDC 50mA

CÂBLAGE

Centrale GSM vers carte relais

4 fils - $\varnothing 8/10^{\circ}$ - Max 100 m

Si matériel derrière carte relais, Carte relais vers matériel

4 fils - $\varnothing 8/10^{\circ}$ - Max 100 m

Centrale GSM vers contrôle d'accès

4 fils - $\varnothing 8/10^{\circ}$ - Max 100 m

DIMENSIONS (LxHxP)

74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : -10° à $+45^{\circ}$ C

Indice Protection Interphone : IP40

TEMPORISATION DE RETARD

de 0 à 90 sec. (environ)

TEMPORISATION D'OUVERTURE

de 0,2 à 60 sec. (environ)

1 carte = 1 accès ou 1 alerte

GAMME

R801-0102 Antenne déportée HF



GAMME

R801-0103 Antennes pour module GPRS / 3G / 4G-IP



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (LxHxP)

46 x 180 x 66 mm

ENVIRONNEMENT

Indice Protection Interphone : IP55



Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉS ET INCOPIABLES.

ROZOH

