INTERPHONE VIDÉO

4 à 20 boutons encastré

COMPATIBLE avec la CENTRALE GSM POUR INTERPHONES À BOUTONS

› AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS
› LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

Vidéo | *ERP* | *Anti-vandale* | *Rozoh.info* | *Temps réel / distance*

- Interphone vidéo à boutons
- Clavier codé
- Lecteur de badges mains-libres
- Pose en encastrement
- Finition inox

GAMME

R202-0004	*Interphone Vidéo 4 boutons avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en encastrement - Finition inox*
R202-0008	*Interphone Vidéo 8 boutons avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en encastrement - Finition inox*
R202-0012	*Interphone Vidéo 12 boutons avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en encastrement - Finition inox*
R202-0016	*Interphone Vidéo 16 boutons avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en encastrement - Finition inox*
R202-0020	*Interphone Vidéo 20 boutons avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en encastrement - Finition inox*

ACCESSOIRES

R801-0013	*Boîtier saillie pour interphone 4 boutons - Finition inox*
R801-0014	*Boîtier saillie pour interphone 8 à 20 boutons - Finition inox*
R801-0015	*Casquette pour interphone 4 boutons - Finition inox*
R801-0016	*Casquette pour interphone 8 à 20 boutons - Finition inox*

ROZOH

Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉS ET INCOPIABLES.

ROZOH

DESCRIPTIF

Nombre max de fiches (contacts) appelés	20
SYSTÈME	
Centrale GSM + Carte relais	4G
CARACTÉRISTIQUES CENTRALE GSM	
Centrale GSM déportée	Oui
Nombre d'interphone par centrale GSM	1
Plug and Play 10 ans	Inclus
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	
Clavier Codé	Inclus
Nombre max de codes	5 000
Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
Lecteur de badges mains-libres	Inclus
Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
Boucle auditive	Oui
Alertes techniques	1 (+3)
Compatible avec badges MIFARE®	Oui
GESTION / FONCTIONS	
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
Gestion des accessoires par couleur	Oui
POSE	Encastrement
FINITION	Inox
Durée de la mise en relation	30 s à 5 min
Clavier Braille	Oui
Conformité ERP	Oui
Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
Afficheur	Rétro-éclairé
Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
Réglage niveau sonore	Sans démontage
Renvoi automatique appel non abouti	Oui
Plages horaires d'affichage noms	Oui
PACKS COMPATIBLES	
Centrale GSM pour interphone à boutons (R101-0009)	Oui
Carte relais (R103-0001)	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par la centrale GSM **24 VDC 2,5A**

CÂBLAGE

Centrale GSM vers carte relais
4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**

Carte relais vers interphone
4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**

Centrale GSM vers Interphone
8 fils - **ø8/10e - Max 100 m**

DIMENSIONS (LxHxP)

4 boutons **L 150 mm**

4 à 20 boutons **L 260 mm**

H 445 mm

P **2,5 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : **-20° à + 60°C**

Indice Protection Interphone : **IP54**

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

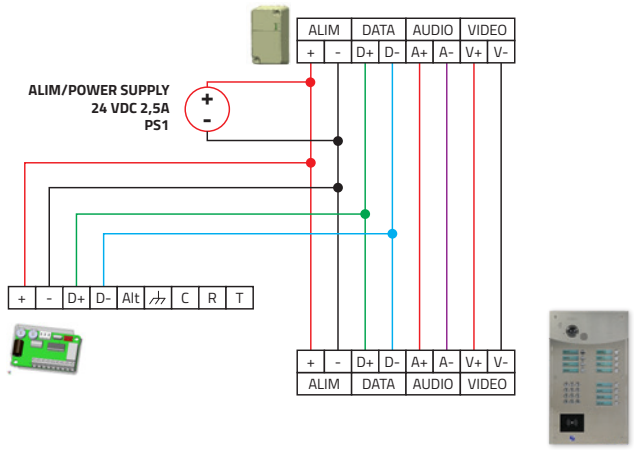

ROZOH.INFO, UN SEUL OUTIL SÉCURISÉ POUR :
& gérer tous vos équipements Rozoh et Kibolt
& gérer tous vos sites et usagers.

RENDEZ-VOUS VITE SUR **ROZOH.INFO**
et découvrez tous nos tutos et vidéos.

ROZOH
CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

FABRIQUÉ EN VENDÉE

ZI de Maunit - 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Tél. 02 51 65 05 79 - Fax 02 51 61 45 83
www.rozoh.fr