

# INTERPHONE VIDÉO

4 à 20 boutons saillie

COMPATIBLE

avec la

CENTRALE GSM  
POUR INTERPHONES  
À BOUTONS



- AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS
- LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



Vidéo



ERP



Rozoh.info



Temps réel /  
distance

- Interphone vidéo à boutons
- Clavier codé
- Lecteur de badges mains-libres
- Pose en saillie
- Finition anthracite

## GAMME

**R202-1004**

Interphone Vidéo 4 boutons avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en saillie - Finition anthracite

**R202-1008**

Interphone Vidéo 8 boutons avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en saillie - Finition anthracite

**R202-1012**

Interphone Vidéo 12 boutons avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en saillie - Finition anthracite

**R202-1016**

Interphone Vidéo 16 boutons avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en saillie - Finition anthracite

**R202-1020**

Interphone Vidéo 20 boutons avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en saillie - Finition anthracite



*Le + sécurité*

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

**ULTRA SÉCURISÉS ET INCOPIABLES.**

ROZOH

## DESRIPTIF

Nombre max de fiches (contacts) appelés	20
<b>SYSTÈME</b>	
Centrale GSM + Carte relais	4G
<b>CARACTÉRISTIQUES CENTRALE GSM</b>	
Centrale GSM déporté	Oui
Nombre d'interphone par centrale GSM	1
Plug and Play 10 ans	Inclus
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	
Clavier Codé	Inclus
Nombre max de codes	5 000
Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
Lecteur de badges mains-libres	Inclus
Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
Boucle auditive	Oui
Alertes techniques	1 (+3)
Compatible avec badges MIFARE®	Oui
<b>GESTION / FONCTIONS</b>	
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
Gestion des accessoires par couleur	Oui
<b>POSE</b>	Saillie
<b>FINITION</b>	Anthracite
Durée de la mise en relation	30 s à 5 min
Clavier Braille	Oui
Conformité ERP	Oui
Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
Afficheur	rétro-éclairé
Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
Réglage niveau sonore	Sans démontage
Renvoi automatique appel non abouti	Oui
Plages horaires d'affichage noms	Oui
<b>PACK COMPATIBLES</b>	
Centrale GSM pour interphones à boutons (R101-0009)	Oui
Carte relais (R103-0001)	Oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

Par la centrale GSM **24 VDC 2,5A**

### CÂBLAGE

Centrale GSM vers carte relais

4 fils -  $\varnothing 8/10^{\circ}$  - Max 100 m

Carte relais vers interphone

4 fils -  $\varnothing 8/10^{\circ}$  - Max 100 m

Centrale GSM vers Interphone

8 fils -  $\varnothing 8/10^{\circ}$  - Max 100 m

### DIMENSIONS (LxHxP)

4 boutons **L 118 mm**

8 à 20 boutons **L 225 mm**

8 à 12 boutons **H 300 mm**

4, 16 et 20 boutons **H 400 mm**


**P 27 mm**

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : **-20° à + 60°C**

Indice Protection Interphone : **IP54**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

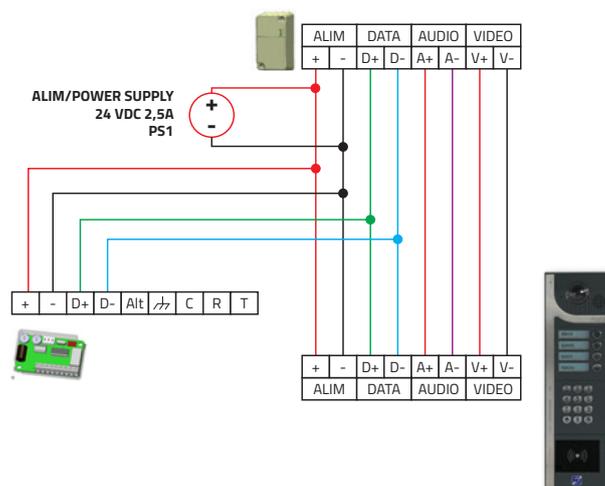

**ROZOH.INFO, UN SEUL OUTIL SÉCURISÉ POUR :**  
**&** gérer tous vos équipements Rozoh et Kibolt  
 & gérer tous vos sites et usagers.

RENDEZ-VOUS VITE SUR **ROZOH.INFO**  
 et découvrez tous nos tutos et vidéos.

